






КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ПРУЖИННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ *BR 05*

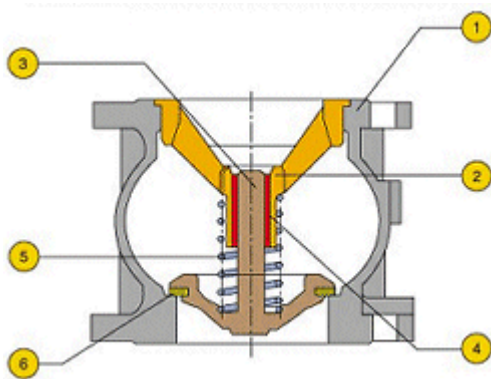


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водопровод, отопление, вентиляция, пневмопроводы, технологические трубопроводы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. Клапаны могут выполняться с различными типами фланцев (DIN 3202; ISO 5752; DIN 2501/1; UNI 2223/67)
2. Клапаны могут монтироваться в любом положении.
3. Геометрия запирающего конуса и корпуса клапана не снижают площадь поперечного пропускаемого сечения потока, что придает клапану высокую пропускную способность и бесшумность в работе.
4. Клапан может дополнительно оборудоваться сеткой из нержавеющей стали для использования клапана в качестве приемного .

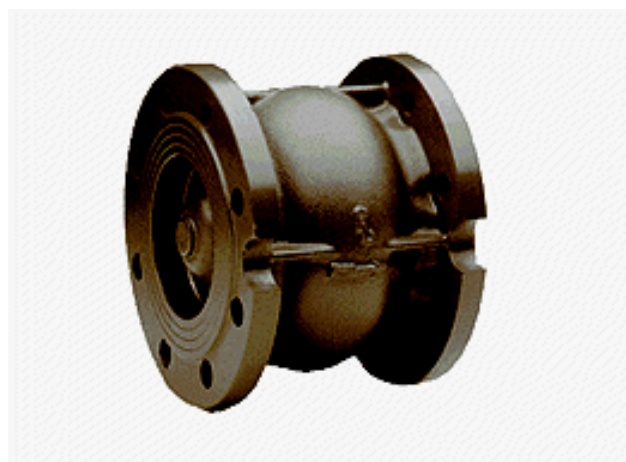

Показатели	Диаметр условного прохода						
	50	65	80	100	125	150	200
<i>Размеры</i>							
d, мм	50	65	80	100	125	150	200
A, мм	100	120	140	170	200	230	300
C, мм	165	185	200	220	250	285	340

<i>Характеристики</i>							
Вес, кг	5,6	7,6	9,8	13,8	20,6	28,6	48,6
Максимальное рабочее давление, бар	16						
Рабочая температура, °С	-10 - +100						
Коэффициент пропускной способности Kv, м3/час	98	147	248	352	497	590	1000
<i>Давление открытия клапана, мм.вод. ст.</i>							
Поток сверху вниз	382	316	280	318	180	155	221
Горизонтальный поток	510	480	436	470	375	345	429
Поток снизу вверх	639	647	592	624	570	526	639
Поток снизу вверх (пружина снята)	125	165	155	152	203	185	208

Материалы элементов клапана

№поз.	Наименование	Материал, исполнение
1	Корпус	чугун G25
2	Направляющая	чугун G25
2	Направляющая (вариант)	латунь/CuZn40Pb2
3	Обтекатель	чугун G25
3	Обтекатель (вариант)	латунь/CuZn40Pb2
4	Муфта	латунь/CuZn40Pb2
5	Пружина	Сталь нержавеющей INOX 18/8 (08X18H10)
6	Седельное кольцо	Нитрил-бутадиеновый каучук NBR 80Sh

ГРАФИК ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

