

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ



NAVAL OY

СТАЛЬНОЙ ШАРОВОЙ КРАН NAVAL

Шаровой кран **NAVAL** является запорным краном с соответствующей рекомендацией Союза Теплоснабжения. Его можно использовать в теплоснабжении, в теплопроводах, в масляных трубопроводах и для бескислородной воды.

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус и штуцеры сварены в единое целое. Углеродно-тефлоновые уплотнительные прокладки усиленные L – образными кольцами, стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений. Благодаря отшлифованному и отполированному шару, изготовленному из высококачественной стали, кран легок в работе и надежно служит и после многих лет эксплуатации.

Тарельчатые пружины прижимают уплотнения к плавающему шару. Таким образом кран имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления. Противовылетающий шпindel уплотнен двумя O-образными кольцами, из которых верхнее заменяемо (в модификации DN 65–300 оба заменяемы).

Тефлоновая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает также как уплотнительная поверхность. Начиная с модификации DN65 шпindel оборудован нержавеющей подшипниковой втулкой.

NAVAL OY имеет сертификаты "ISO 9001" по качеству и "ISO 14001" по охране окружающей среды.

СВОЙСТВА:

Кран не требует ухода, подтягивания или смазки.

Долгий срок эксплуатации, быстрый монтаж и низкие эксплуатационные расходы.

Благодаря высокому шпинделю, совместно с круглой внешней формой крана, изоляционные работы легко выполнить.


Ручка крана съемная и ее можно переставить на 180 град.

Конструкция корпуса не имеет тяжелых и ненадежных литейных деталей.

Приводной механизм легко установить даже после монтажа крана.




Стойкость к давлению в функции температуры (не для пара)

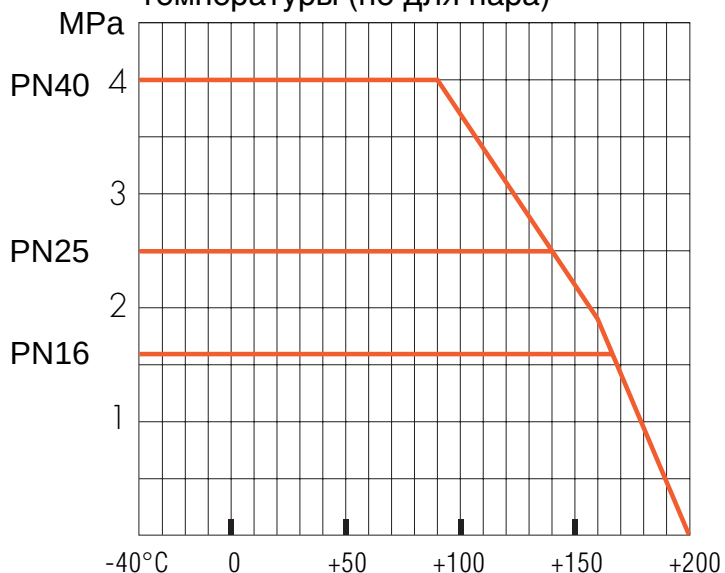

При заказе просим указать отдельно если установка крана при температуре ниже -20°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ		DN600
1.	Корпус	Углеродистая сталь	P235GH	W 1.0345
2.	Втулка шпинделя	Углеродистая сталь	P355NH	W 1.0425
3.	Шар	Нержавеющая сталь	1.4301	W 1.4301
4.	Шпindel	Нержавеющая сталь	1.4305	W 1.4460
5.	Уплотнение	Тефлон	PTFE+C	PTFE+C
6.	Тарельчатая пружина	Закаленная сталь для изготовления пружин		
7.	Опорное кольцо	Нержавеющая сталь		
8.	Крепежный винт	Сталь		
9.	O-образное кольцо	Витон	FPM	EPDM
10.	Прокладка упл.	Тефлон	PTFE	PTFE
11.	Ограничитель	Литейная сталь	1.4301	
12.	Ручка	Оцинкованная сталь		
13.	Патрубок	Углеродистая сталь	P235GH	ASTM GWCC

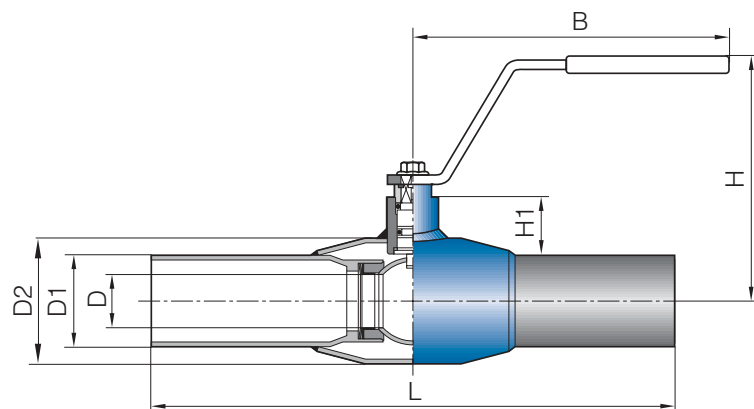


КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ

DN	PN	НАВАЛ №	L	D	D1	D2	H	B	H1	КГ
10	40	284 402	230	10	17,2	33,7	98	145	22	0,5
15	40	284 403	230	10	21,3	33,7	98	145	22	0,5
20	40	284 405	230	15	26,9	42,4	103	145	23	0,7
25	40	284 406	230	20	33,7	48,3	118	145	34	1,0
32	40	284 407	260	25	42,4	60,3	121	145	33	1,4
40	40	284 408	260	32	48,3	70,0	120	188	43	1,8
50	40	284 409	300	40	60,3	88,9	127	188	44	2,6

КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ



65	25	284 410	300	50	76,1	101,6	159	277,5	62	4,4
80	25	284 411	300	65	88,9	121	171	277,5	68	5,6
100	25	284 412	325	80	114,3	146	218	278,5	101	8,4
125	16	284 413	325	100	139,7	177,8	252	400	101	13,4
150	16	284 414	350	125	168,3	219,1	272	600	107	18,0
200	16	284 416	390	150	219,1	273	300	900	123	36,3
250	16	284 417	520	200	273	355,6	345	1220	122	72,0
125	25	284 453	325	100	139,7	177,8	252	400	101	13,4
150	25	284 454	350	125	168,3	219,1	272	600	107	18,0
200	25	284 456	390	150	219,1	273	300	900	123	36,3
250	25	284 457	520	200	273	355,6	345	1220	122	72,0

Рекомендуем привод с червячной передачей начиная с типа $\geq$ ДУ 125

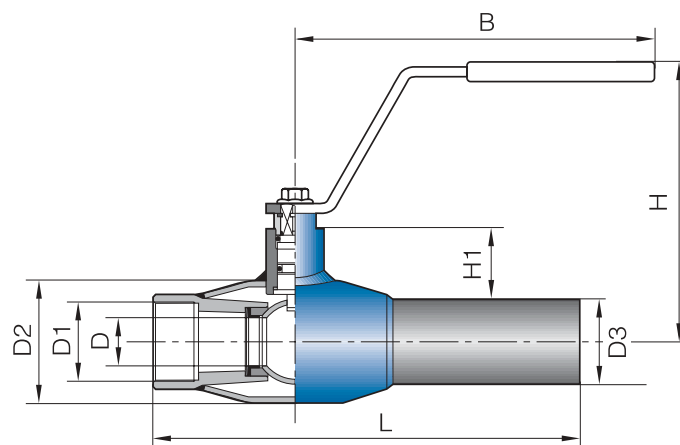

КРАН СВАРНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


DN	PN	НАВАЛ №	L	D	D1	D2	D3	H	B	H1	КГ
10	40	284 002	153	10	R 3/8	33,7	17,2	98	145	22	0,5
15	40	284 003	158	10	R 1/2	33,7	21,3	98	145	22	0,5
20	40	284 005	168	15	R 3/4	42,4	26,9	103	145	23	0,6
25	40	284 006	172	20	R 1	48,3	33,7	118	145	34	0,9
32	40	284 007	195	25	R 1 1/4	60,3	42,4	121	145	33	1,2
40	40	284 008	205	32	R 1 1/2	70,0	48,3	120	188	43	1,7
50	40	284 009	240	40	R 2	88,9	60,3	127	188	44	2,3

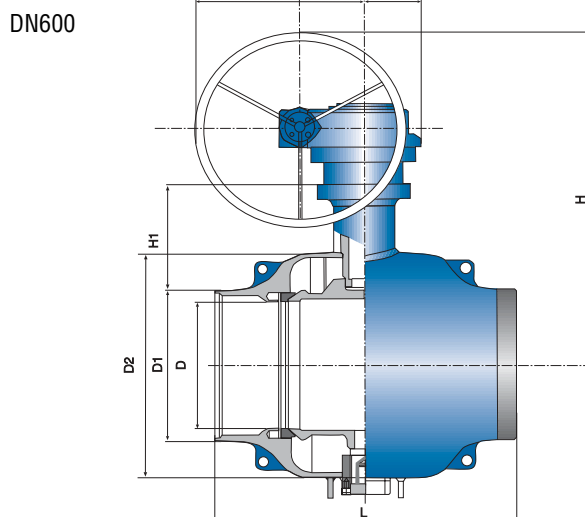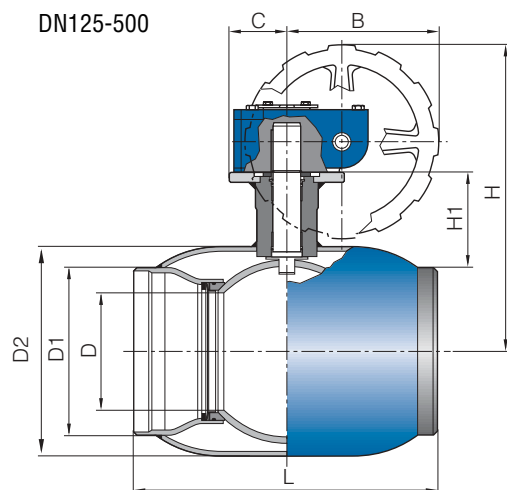

КРАН СВАРНОЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

DN	PN	НАВАЛ №	L	D	D1	D2	H	B	C	H1	КГ
125	16	284 433	325	100	139,7	177,8	309	145	50	101	18
150	16	284 434	350	125	168,3	219,1	330	145	50	107	23
200	16	284 436	390	150	219,1	273	398	196	75	123	46
250	16	284 437	520	200	273	355,6	451	236	100	122	87
300	16	284 438	635	250	323,9	406,4	572	280	193	155	193
* 350	16	284 498	762	335	355,6	559	795	480	170	253	342
400	16	284 439	762	350	406,4	559	795	480	170	228	322
500	16	284 440	991	390	508	660	857	550	225	221	764
600	16	284 441	1067	500	610	1022	1043	130	480	259	1470
125	25	284 473	325	100	139,7	177,8	309	145	50	101	19
150	25	284 474	350	125	168,3	219,1	330	145	50	107	24
200	25	284 476	390	150	219,1	273	398	196	75	123	48
250	25	284 477	520	200	273	355,6	451	236	100	122	90
300	25	284 478	635	250	323,9	406,4	572	280	193	155	193
* 350	25	284 495	762	335	355,6	559	795	480	170	253	342
400	25	284 479	762	350	406,4	559	795	480	170	228	322
500	25	284 480	991	390	508	660	857	550	225	221	764
600	25	284 481	1067	500	610	1022	1043	130	480	259	1470

* полнопроходной

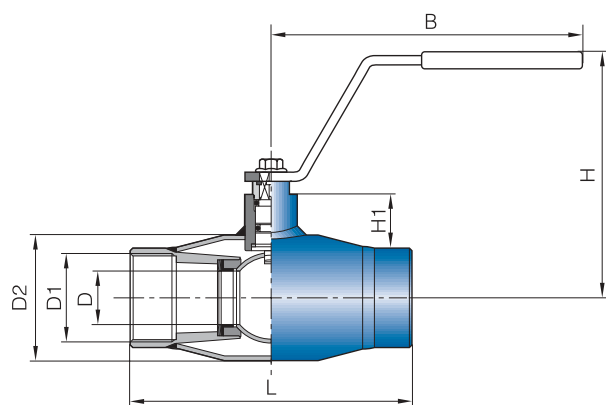

КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

DN	PN	НАВАЛ №	L	D	D1	D2	H	B	H1	КГ
10	40	284 152	75	10	R 3/8	33,7	98	145	22	0,5
15	40	284 153	85	10	R 1/2	33,7	98	145	22	0,5
20	40	284 155	100	15	R 3/4	42,4	103	145	23	0,5
25	40	284 156	115	20	R 1	48,3	118	145	34	0,7
32	40	284 157	130	25	R 1 1/4	60,3	121	145	33	0,9
40	40	284 158	150	32	R 1 1/2	70,0	120	188	43	1,5
50	40	284 159	180	40	R 2	88,9	127	188	44	2,1

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДОВ

DN	PN	Пневматические с пружинным возвратом RC	Пневматические 2-функциональные RC	Электрические Аума	Электрические Бернард
10	40	RC210-SR	RC205-DA	SG03-11	OA3
15	40	RC210-SR	RC205-DA	SG03-11	OA3
20	40	RC210-SR	RC210-DA	SG03-11	OA3
25	40	RC220-SR	RC210-DA	SG03-11	OA3
32	40	RC220-SR	RC210-DA	SG03-11	OA3
40	40	RC230-SR	RC220-DA	SG04-11	OA6
50	40	RC230-SR	RC220-DA	SG04-11	OA6
65	25	RC240-SR	RC230-DA	SG05-11	OA8
80	25	RC240-SR	RC230-DA	SG05-11	OA8
100	25	RC250-SR	RC240-DA	SG07-22	AS18
125	16	RC260-SR	RC250-DA	SG07-22	AS50
150	16	RC270-SR	RC260-DA	SG10-45	AS50
200	16	RC270-SR	RC260-DA	SG12-63	AS100
250	16	RC280-SR	RC270-DA	SA07.1-GSM100.3	AS200
300	16		RC280-DA	SA07.5-GSM125.3	ASM1+RS600
* 350	16			SA07.5-GS200.3	ASM2+RS1825G
400	16			SA07.5-GS200.3	ASM2+RS1825G
500	16			SA10.1-GS250.3	ASM2+RS1825G
600	16			SA07.5-GS200.3	ASM2+RS1825G

* полнопроходной

Электроприводы можно поставлять с одно- или трехфазным электромотором.



DN25 + Bernard OA3



DN80 + RC230-DA



DN200 + Auma SG12-63



DN500 + Bernard ASM2+RS1825 G

ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИНЫ КВ

	ДУ														* полнопроходной			
Размер	10-15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350*	400	500	600
Величина кв	6	14	26	41	67	105	182	315	420	650	1070	1420	2620	5820	34600	12280	11180	16970



Flow Control Division